

TRINNITY Duschwannenfuß


Wannen bis 1.000 x 1.200mm, H 85 – 160mm

Artikel-Nr.: 120 100
 KBN-Nr. TRFUSSDW

Ausschreibungs- / Katalogtext

für 1/4-Kreis, 5-Eck u. Rechteck Stahl-, Acryl- u. Mineralgussduschwannen mit Seitenablauf

für Wannengrößen: bis 1.000 x 1.200 mm,
 Höheneinstellbereich: 85 – 160 mm,
 mit Montagehilfe / Zugschnur zur stufenlosen Höheneinstellung.

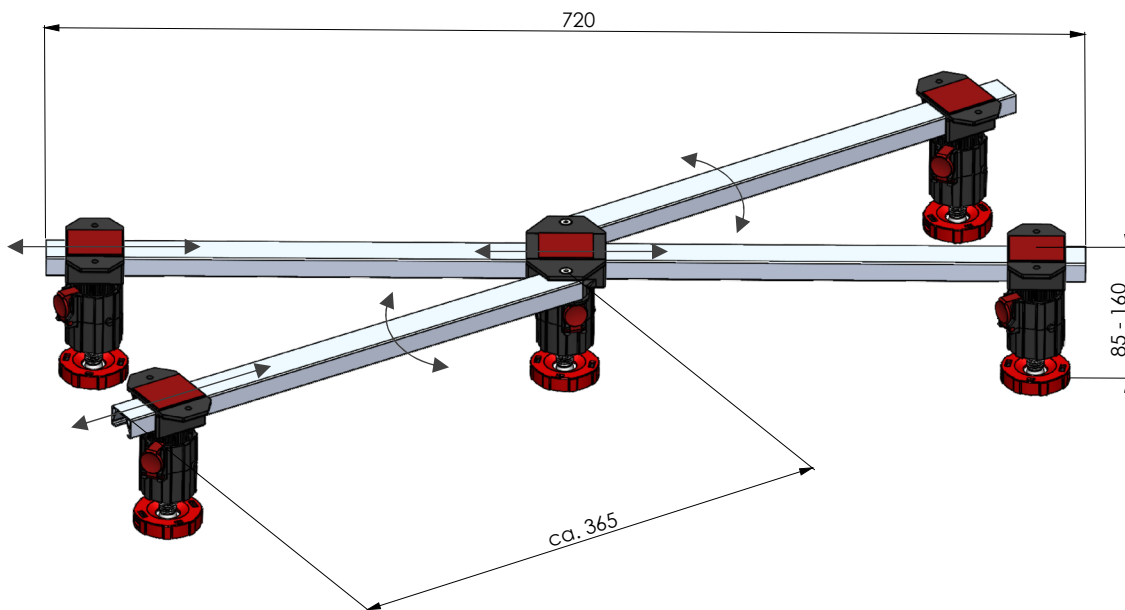

Es ist eine umlaufende Wannenrandabstützung vorzunehmen. Wir empfehlen das TRINNITY Wandanker / Wannenrandleisten-Erweiterungsset für die Abstützung zur Wand. Der Wannenfuß ist nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf oder Acrylduschwannen mit geteilten Bodenbrettern geeignet. Mineralgusswannen müssen vom Hersteller für die Montage mit diesem Wannenfuß freigegeben sein und eine tragende Auflagefläche bieten. Bei Stahlduschwannen muss die Materialstärke mindestens 2,3 mm, bei Acrylduschwannen muss die Bodenbrettstärke mindestens 15 mm betragen.

Merkmale:

- 5 höhenverstell- u. axial verschiebbaren Stellfüßen mit Dreh- u. Pendellager zum Schrägstellungsausgleich m. Montagehilfe/Zugschnur zur Höheneinstellung der Stellfüße.
- Einhand-Arretierung der Stellfüße.
- Falls notwendig, kann der Duschwannenfuß in der Länge eingekürzt werden.
- Schallschutznachweis für Stahl- und Acryl-Duschwannen nach DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115 und SIA 181 (Funktionsgeräusche) in Kombination mit TRINNITY Wandanker / Wannenrandaufgleisten-Erweiterungsset u. Schallschutzzubehör.
- Befestigung an Stahlwannen durch selbstklebende Auflageflächen, an Acrylwannen durch Verschrauben.

Der Duschwannenfuß ist komplett vormontiert.

Lieferumfang:

- 1 x Duschwannenfuß
- Befestigungsmaterial
- Montageanweisung