


TRINNITY Wannenrandleisten-Erweiterungsset Wannenrand-Auflage/Klemmung an die Wand

Artikel-Nr.: 120 130
KBN-Nr. TRWRL2

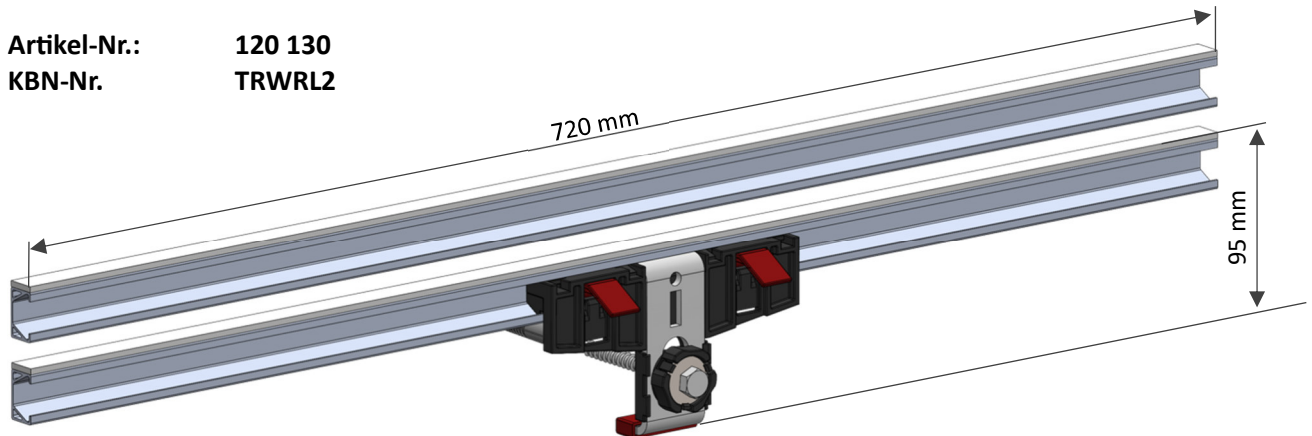

Ausschreibungs- / Katalogtext

zur Wannenrand-Auflage/Klemmung für Stahl- und Acrylduschwannen

Kann nur in Kombination mit TRWANKER montiert werden.

für Duschwannen: bis 1.000 x 1.200 mm mit **einem** TRFUSSDW
bis 900 x 1.300 / 1.400 / 1.500 / 1.600 mm mit **zwei** TRFUSSDW

Mindesteinbauhöhe: $H_{\min} = 95 \text{ mm}$, mit stufenloser Höheneinstellung über Stellrad,
Wannenrandauflagefläche: $L = 720 \text{ mm}$, je Auflageleiste

Die Wannenrandleisten haben eine schallgedämmte Auflage für den Wannenrand und sind über ein Stellrad stufenlos 18 mm in der Höhe einstellbar.

Für Duschwannen, mit einer Schenkellänge > 1.200 mm können die Wannenrandleisten, mit dem mitgelieferten Verbinder, zu einer Auflagelänge von 1.440 mm verbunden werden, mit der dann die lange Duschwannenseite abgestützt wird. Die kurze Duschwannenseite wird hierbei mit dem Wandanker mit Klemmung aus dem TRINNITY Wandanker-Set TRWANKER abgestützt und geklemmt.

Merkmale:

- Einstellhöhe 18 mm, Feineinstellung über Stellrad
- Mindesteinbauhöhe 95 mm
- 720 mm schallgedämmte Wannenrandauflage je Wannenrandleiste
- auf 1.440 mm schallgedämmte Wannenrandauflage verlängerbar, durch mitgelieferten Verbinder
- Schallschutznachweis für Stahl- und Acryl-Duschwannen nach DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115 und SIA 181 (Funktionsgeräusche) in Kombination mit TRINNITY Duschwannenfuß u. Schallschutz-zubehör.

Lieferumfang:

- 2 x 720 mm Wannenrandleisten mit schallgedämmter Wannenrandauflage
- 1 x Verbinder, zum Verbinden zweier Wannenrandleisten
- Befestigungsmaterial
- Montageanweisung