


TRINNITY Wandanker Wannenrand-Auflage/Klemmung an die Wand

Artikel-Nr.: 120 120
KBN-Nr. TRWANKER

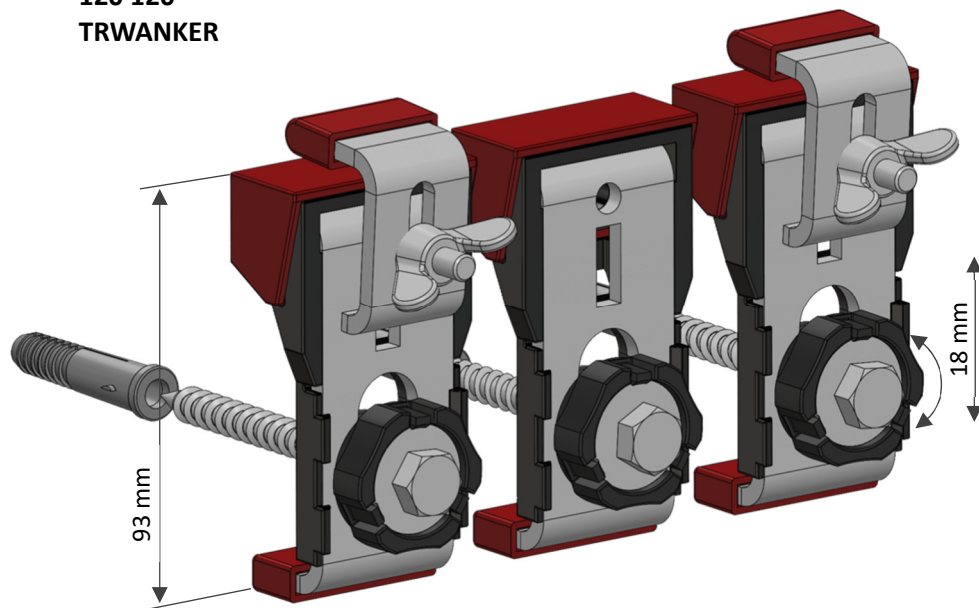

Ausschreibungs- / Katalogtext

zur Wannenrand-Auflage/Klemmung für Stahl- und Acrylduschwannen

für Wannengrößen: bis 900 x 900 mm,
Mindesteinbauhöhe: 93 mm, mit stufenloser Höheneinstellung über Stellrad,
Wannenrandauflagefläche: 50 mm

Die Wandanker sind zur Wand u. Wanne komplett schallentkoppelt und in der Höhe über ein Stellrad stufenlos in einer Höhe von 18 mm einstellbar. Der Wandanker besitzt eine breite schallgedämmte Auflagefläche von 50 mm.

Bei Wannengrößen > 900 mm Schenkellänge empfehlen wir die Wandanker in Kombination mit dem Wannenrandleisten-Erweiterungsset einzusetzen.

Merkmale:

- Einstellhöhe 18 mm, Feineinstellung über Stellrad
- 50 mm breite schallgedämmte Wannenrandauflage
- Mindesteinbauhöhe 93 mm
- schallentkoppelte Wandauflage, Schrauben-Durchführung/-Auflage und Klemmbügel
- Schallschutznachweis für Stahl- und Acryl-Duschwannen nach DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115 und SIA 181 (Funktionsgeräusche) in Kombination mit TRINNITY Duschwannenfuß u. Schallschutz-zubehör.

Lieferumfang:

- 2 x Wandanker zur Auflage und Klemmung des Wannenrandes
- 1 x Wandanker zur Auflage des Wannenrandes
- Befestigungsmaterial
- Montageanweisung