TRINNITY Wandabdichtung BASIS-Set 5 qm
f. Duschen bis 100x100 cm u. Badewannen bis 180x80 cm im Eckeinbau

Art.-Nr. **100201**
KBN-Nr. **TRWDSET5**

Ausschreibungs- / Katalogtext:
Die TRINNITY Wandabdichtung ist die schnelle Abdichtung in Kombination mit **VIGOUR individual 3.0/4.0** Wandverkleidung oder Fliesen-/Natursteinbeläge.
Das **Basis-Set ist für Duschwannen bis 100 x 100 cm** oder **Badewannen bis 180 x 80 cm** im Eckeinbau. Für größere Abmaße/Nischen kann das Basis-Set mit d. TRINNITY Dichtbahn TRDB10 / TRDB50 erweitert werden.

Das TRINNITY Wandabdichtung BASIS-Set wurde im System mit d. Eckklebeband, der Dichtbahn, und den 1/2“ Wandmanschetten in Verbindung mit dem TRINNITY Wannenabdichtband und dem TRINNITY PRIMER als Grundierung geprüft und erfüllt die Anforderung der DIN 18534:

PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/108-2024

GEGENSTAND:
Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C.
D.h. die Abdichtung ist für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung, geprüft. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Unter Einhaltung der in der ÖNORM beschriebenen Vorgaben, erfüllt die TRINNITY Badabdichtung die Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407. Sie schützt ausschließlich den Verlegeuntergrund, jedoch nicht das Gesamtbauwerk.

Merkmale:
- BASIS-Set zur Wandabdichtung bei Duschwannen bis 100x100 cm u. Badew. bis 180x80 cm im Eckeinbau
- Flexible Wandabdichtung, ergänzend zum TRINNITY Wannenabdichtband
- geprüft f. die gängigsten Fliesenkleber, entsprechend abP, u. VIGOUR Montagekleber f. Wandverkleidung.
- selbstklebend, Dichtbahn rückseitig mit zweigeteilter Abdeckfolie.
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
- Schallreduzierung von -11 dB(A).
- Umweltverträgliche Materialien, mit EC1 Plus – Nachweis, sehr emissionsarm.
- Keine Schmutz- und Geruchsentwicklung.
- Schnelle und einfache Montage.
- Keine Trocknungs- und Wartezeiten. Nach dem Aufbringen der Dichtbahnen, kann die VIGOUR Wandverkleidung oder der Fliesen-/Natursteinbelag ohne Wartezeit aufgeklebt werden.
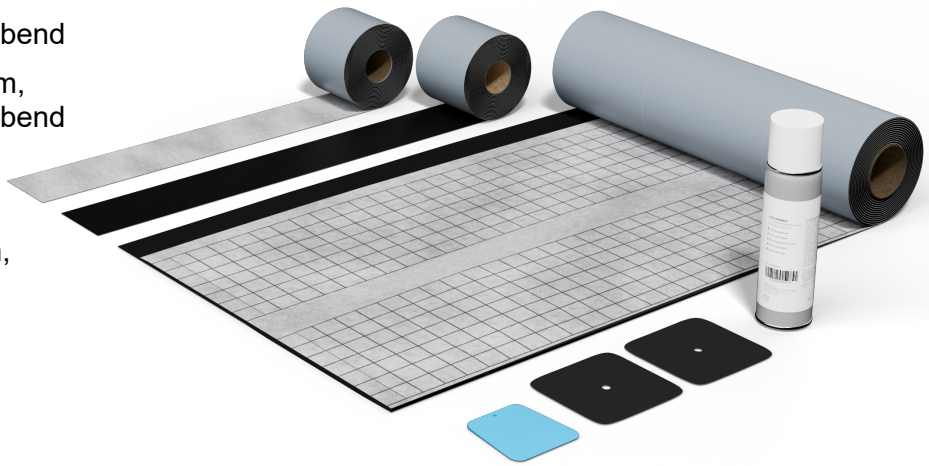
Lieferumfang:
- 10 m Rolle Dichtbahn, Breite = 0,5 m, Vorderseite Vlies, Rückseite selbstklebend
- 5,0 m Rolle Abschlussband B=100 mm, Vorderseite Vlies, Rückseite selbstklebend
- 2 x Wandmanschette ½“, einseitig selbstklebend
- 3,0 m Rolle Eckklebeband B=100 mm, einseitig selbstklebend
- 1 x Sprühprimer, 500 ml
- 1 x Andrückspachtel
- Montageanweisung